


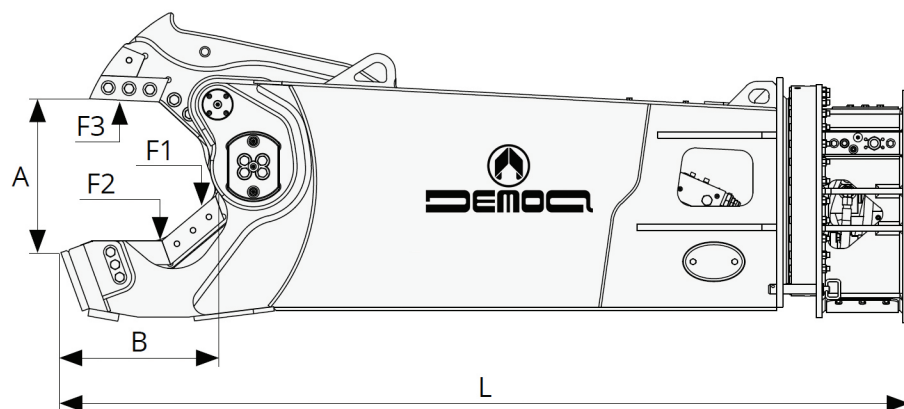

- 7 modeli nożyc o wadze od 2200 kg do 10 500 kg dla koparek o wadze od 15 ton do ponad 85 ton.

>Cylindry są w pełni zabezpieczone

> Zawór prędkości

- 7 shear models from 2200kg to 10 500 kg for excavators from 15 tonnes to over 85tonnes.

- 7 Scherenmodelle von 2200kg bis 10 500 kg für Bagger von 15 Tonnen bis 85Tonnen.



Waga bez płyty adaptacyjnej
Weight without top bracket
Das Gewicht ohne Halterung



Waga koparki na I ramieniu
Excavator weight with shear in arm position
Baggergewicht mit Schere in Armposition



Waga koparki na II ramieniu
Excavator weight with shear in bucket position
Baggergewicht mit Schere in Löffelstellung



Ciśnienie robocze koparki
Excavator working pressure
Arbeitsdruck des Baggers



Przepływ oleju koparki
Excavator oil flow
Durchflussmenge des Baggeröls



Ciśnienie obrotu
Rotation working pressure
Rotationsarbeitsdruck



Rozwarcie szczęki
Jaw opening
Kieferöffnung



Przepływ oleju
Oil flow(min/max)
Ölfluss



* Zalecane zastosowanie linii drenazowej

MODEL		DCR-E 250*	DCR-E 330*	DCR-E 410	DCR-E 520	DCR-E 650	DCR-E 800	DCR-E 1000
kg	kg	2200	3350	4300	5200	6500	8200	10500
ton	ton	15-20	20-30	25-40	38-55	40-60	50-80	>60
ton	ton	18-28	28-38	33-45	30-50	50-70	70-110	>85
A	mm	490	550	680	740	820	900	1000
B	mm	430	540	690	720	820	940	1100
L	mm	2850	3210	3750	3720	4300	4600	5500
F1	ton	412	580	700	890	1080	1200	1300
F2	ton	170	245	320	400	450	500	600
F3	ton	108	140	165	195	250	250	300
bar	bar	350	350	350	350	350	350	350
l/min	l/min	200	200/300	300/400	300/400	300/400	500/600	600/800
bar	bar	120	120	120	120	140	140	140
l/min	l/min	15	20	20	20	30	30	50
ZAWÓR PRĘDKOŚCI SPEED VALVE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
mm	mm	62	70	80	75	80	100	110
mm	mm	48	52	60	60	70	85	90
mm	mm	18	20	25	25	30	35	40
I	mm	300	400	450	500	550	600	750
II	mm	260	300	300	320	350	400	550